
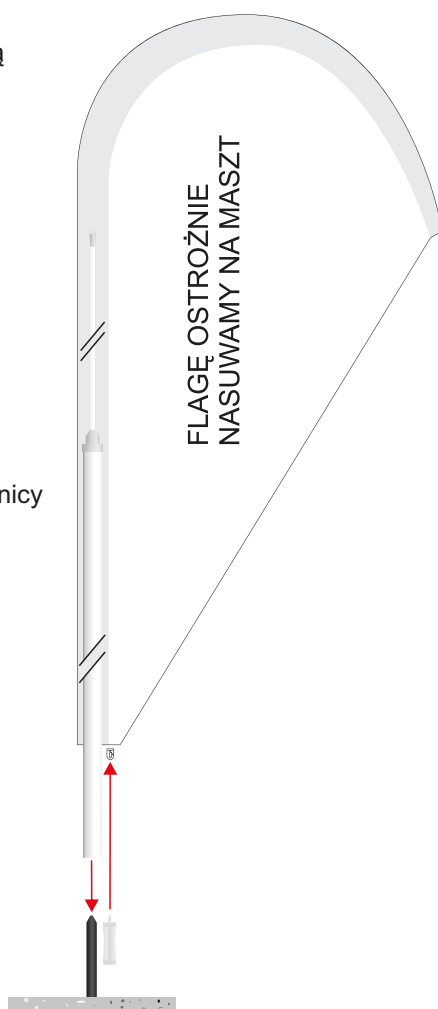


WINDER HALF-MINI S

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MASZTU MODUŁOWEGO WRAZ Z FLAGĄ

ELEMENTY MASZTU

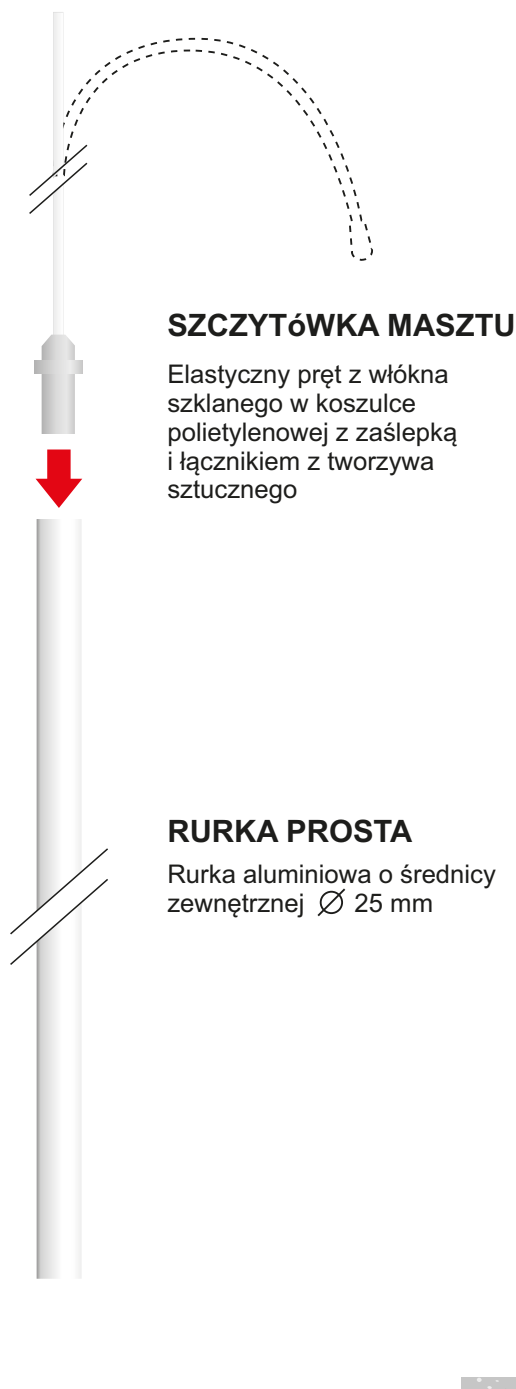

WIDOK PO ZŁOŻENIU WINDERA



Umożliwia samoczynny naciąg flagi i jej swobodny obrót na maszcie

WARUNKI UŻYTKOWANIA MASZTU

- Maszty należy zamocować w odpowiedniej podstawie (w zależności od podłoża) stałej lub przenośnej tak, aby umożliwić swobodny obrót flagi pod wpływem działania wiatru.
- Flagi nie należy ekspozować na maszcie przy wietrze większym niż 50 km/h (w porywach do 70 km/h)

WARUNKI KONSERWACJI FLAGI



100% POLIESTER

← TYPY PODSTAW WRAZ Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU NA ODWROCIE